

BASI / BASES



Codici / Codes

DOUBLE

LT 12/24V ACDC	90372	90454	90373	90374
LT PNP 12/24V DC	90572	90575	90578	90581
MT 40/80V ACDC	90435	90457	90445	90440
HT 120/240V AC	90512	90460	90513	90514

DOUBLE

DOUBLE


Base a parete ideale per installare fino a due dispositivi della gamma **MLINE**. Ideale per creare combinazioni uniche tra moduli luminosi e moduli acustici garantendo la multifunzionalità degli stessi. Disponibile anche con collegamenti PNP (positivo-negativo-positivo) per uso con PLC in modalità sourcing.



Base designed for lateral/wall mounting, it can mount up to two **MLINE** modules creating unique combinations between visual and acoustic devices whilst the multifunctionality of each module is guaranteed. Also available with PNP (positive-negative-positive) connections for use with PLC in sourcing mode.



Base pour montage en applique. Elle est idéale pour installer jusqu'à deux dispositifs de la gamme **MLINE**. Parfaite pour créer des combinaisons uniques de modules acoustiques et lumineux, assurant ainsi la multifonctionnalité de ceux-ci. Disponible aussi avec connexions PNP (positif-négatif-positif) pour utilisation avec PLC en mode "sourcing".

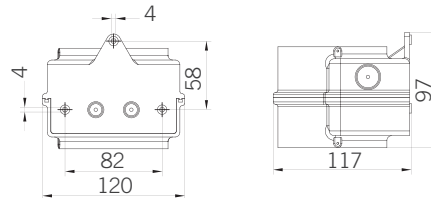

2 x M20 (predisposta / ready / prédisposée)



Codici / Codes

FLUSH

LT 12/24V ACDC	90349	90375
MT 40/80V ACDC	90444	90439
HT 120/240V AC	90446	90376



Usa interno
Indoor use
Usage en intérieur

FLUSH

FLUSH

Base ad incasso ideale per il montaggio in controsoffittature. Garantisce una semplice e discreta installazione del dispositivo adatta a tutte quelle situazioni in cui è necessario rispettare standard estetici, come ad esempio in applicazioni civili e commerciali.

Non certificata UL.




Base designed for flushmounted applications. It guarantees a simple and discrete installation of the device allowing a low visual impact when aesthetic is required like for example in Civil or Commercial installations.

Not UL approved.



Base à encastrer idéale pour le montage en faux-plafond. Elle assure une installation simple et discrète du dispositif adaptée à toutes les situations où il est nécessaire de respecter des normes esthétiques, comme par exemple dans des applications grand public et commerciales.

Non certifiée UL.

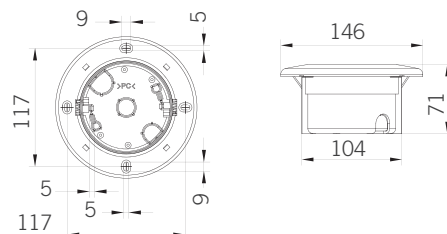

Codici / Codes

POLE

LT 12/24V ACDC	90610	90613	90619	90616
LT PNP 12/24V DC	90622	90624	90628	90626
MT 40/80V ACDC	90611	90614	90620	90617
HT 120/240V AC	90612	90615	90621	90618

1" NPT-F ADATTATORE / ADAPTER / ADAPTATEUR 90555
 1/2" NPT-F ADATTATORE / ADAPTER / ADAPTATEUR 90556

POLE

POLE

Consente l'installazione di qualsiasi cupola **MLINE** su un palo filettato da 1" 1/2 NPT o, tramite adattatori, su un palo filettato da 1" o 1/2" NPT.

Disponibile anche con collegamenti PNP (positivo-negativo-positivo) per uso con PLC in modalità sourcing. Certificazione UL con utilizzo del collare di sicurezza fornito.



Base designed for pole mounted installations. It allows to install any **MLINE** dome on a 1" 1/2 NPT threaded pole or, via the use of adaptors, on a 1" or 1/2" NPT threaded pole. Also available with PNP (positive-negative-positive) connections for use with PLC in sourcing mode. UL certification with supplied safety collar.



Conçue pour installer n'importe quel dôme **MLINE** sur mât fileté de 1" 1/2 NPT ou, par adaptateurs, sur mât fileté de 1" ou 1/2" NPT. Disponible avec connexions PNP (positif-négatif-positif) pour utilisation avec PLC en mode "sourcing". Certification UL avec le collier de sécurité fourni.

