

ELYPS LM



Luce di segnalazione a led.
Led signal light.
Feu de signalisation à LED

CUPOLA DOME DOME	PC																								
GUARNIZIONE GASKET JOINT	O-Ring Silicone																								
GRUPPO OTTICO LUMINOUS SOURCE SOURCE LUMINEUSE	N°6 LED																								
COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES																									
VOLTAGGIO VOLTAGE TENSION	12 Vdc/Vac - 24 Vdc/Vac - 120/240 Vac																								
SERVIZIO OPERATION FONCTIONNEMENT	∞																								
CORRENTE NOMINALE CURRENT CONSUMPTION CONSOMMATION DE COURANT	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>12 Vdc</th> <th>12 Vac</th> <th>24 Vdc</th> <th>24 Vac</th> <th>120 Vac</th> <th>240 Vac</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WM (mA)</td> <td>40</td> <td>60</td> <td>35</td> <td>75</td> <td>30</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>WM MULTI (mA)</td> <td>55</td> <td>120</td> <td>50</td> <td>110</td> <td>30</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>		12 Vdc	12 Vac	24 Vdc	24 Vac	120 Vac	240 Vac	WM (mA)	40	60	35	75	30	25	WM MULTI (mA)	55	120	50	110	30	25			
	12 Vdc	12 Vac	24 Vdc	24 Vac	120 Vac	240 Vac																			
WM (mA)	40	60	35	75	30	25																			
WM MULTI (mA)	55	120	50	110	30	25																			
RESA LUMINOSA LIGHT OUTPUT RENDEMENT LUMINEUX	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>White</th> <th>Yellow</th> <th>Red</th> <th>Blue</th> <th>Green</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALL COLOR Cd(p)</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>ALL CLEAR Cd(p)</td> <td>10</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>PROXIMITY Cd(p)</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		White	Yellow	Red	Blue	Green	ALL COLOR Cd(p)	10	8	3	4	2	ALL CLEAR Cd(p)	10	4	4	5	3	PROXIMITY Cd(p)	7	6	2	2	1
	White	Yellow	Red	Blue	Green																				
ALL COLOR Cd(p)	10	8	3	4	2																				
ALL CLEAR Cd(p)	10	4	4	5	3																				
PROXIMITY Cd(p)	7	6	2	2	1																				
MODALITA' LUCE LIGHT EFFECT EFFET LUMINEUX	Fissa / Lampeggiante <i>Steady/Flashing</i> <i>Fixe/Clignotant</i>																								
FLASH/MIN FLASHES PER MINUTE ECLATS PAR MINUTE	1F X 75, 2F X 90, 3F X 72, 5F X 70																								
GRADO IP IP RATING DEGRE IP	IP65 / TYPE 4X																								
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURE DE SERVICE	-30°C+50°C																								
VIBRAZIONI VIBRATIONS VIBRATIONS	INDUSTRIAL CEI 60068-2-6 SINE																								

Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.
 These data are disclosed only for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.
 Les données ne sont divulguées qu'à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis

**SCHEDA TECNICA**

Technical data sheet
Fiche technique

29/04/19

CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI

CERTIFICATIONS, APPROVALS
CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS

CE, UL


FISSAGGIO

MOUNTING
FIXATION

A incastro
Stackable
A encastrement

DISEGNO

TECHNICAL DRAWING
DESSIN

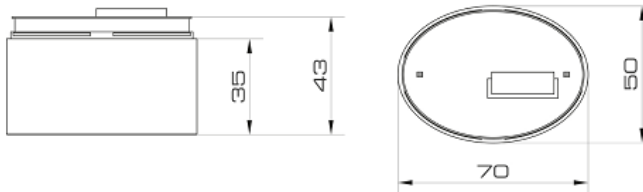

Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.
These data are disclosed only for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.
Les données ne sont divulguées qu'à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis