

STARLIGHT JUNIOR



STARLIGHT JUNIOR

Versione magnetica
Magnetic version
Version magnétique



STARLIGHT JUNIOR

V DC	12 ÷ 24
A	4,5 2,3

Intensità luminosa secondo **ECE R65**
Light intensity according to **ECE R65**
Intensité lumineuse conforme à la norme **ECE R65**

Codici / Codes

STARLIGHT JUNIOR

**BARRA A LED
LED LIGHTBAR
RAMPE A LED**

12/24V

21478*

Barra a basso profilo dal design aerodinamico e compatto, **STARLIGHT JUNIOR** è dotata di una robusta struttura in policarbonato. La barra **STARLIGHT JUNIOR** è sviluppata con tecnologia LED per la realizzazione di un potente effetto luminoso flash grazie ai 42 LED da 1W. La barra è disponibile con fissaggio magnetico (cavo spiralato e spina accendisigari con interruttore ON/OFF e pulsante per le varie funzioni) o permanente (a richiesta).



Tensione operativa
12/24V DC +/-10%

Caratteristiche meccaniche
Lenti e struttura in policarbonato infrangibile che conferiscono elevata resistenza agli impatti e massima durata.

Caratteristiche luminose
42 LED da 1W per un effetto flash ad elevata intensità. Possibili diversi tipi di lampeggio.

Certificazioni / Certifications

E3 R65 **E6 R10** **ECE R65** **EMC UNECE 10R** pending  **E6 040510 (12/24V)**

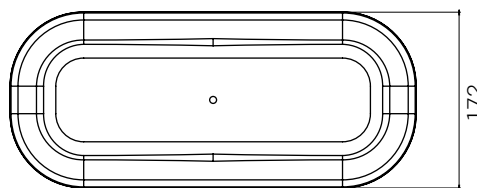

STARLIGHT JUNIOR



Compact aerodynamic low-profile lightbar, **STARLIGHT JUNIOR** benefits from a tough polycarbonate structure. **STARLIGHT JUNIOR** has been developed with LED technology providing a high intensity flashing effect thanks to the 42 x 1W LEDs. The lightbar is available in magnetic version (helix cable and cigarette lighter plug with ON/OFF and function switches) or for permanent mount (on request).

Voltages
12/24V DC +/-10%

Mechanical features
Unbreakable polycarbonate lenses and structure allowing high impact resistance and maximum durability.

Optical features
42 x 1W LEDs allowing a high intensity flashing effect. Various flash patterns possible.



Rampe de signalisation de profil bas et design aérodynamique, **STARLIGHT JUNIOR** est équipée d'une structure très résistante en polycarbonate. **STARLIGHT JUNIOR** a été développée avec une technologie LED qui produit un puissant effet flash grâce aux 42 LED de 1W. La rampe est disponible en version magnétique (avec câble spiralé et fiche pour allume-cigare avec interrupteurs ON/OFF et pour les différentes fonctions) ou pour fixation permanente (sur demande).

Tension d'alimentation
12/24V DC +/-10%

Caractéristiques mécaniques
Lentilles et structure en polycarbonate incassable à haute résistance aux chocs.

Caractéristiques optiques
42 LED de 1W qui permettent un effet flash à haute intensité. Différents types d'éclat possibles.

* Versione per fissaggio permanente disponibile a richiesta / Version for permanent mount available on request / Version pour montage permanent disponible sur demande