

## KIT CICLOMOTORI / MOTORCYCLE KIT / KIT CYCLOMOTEURS

KIT CICLOMOTORI è composto da:




**CRYSTAL LED TC**  
**CRYSTAL 8X LED TC**  
**CRYSTAL 2.0 R TC**  
**CRYSTAL 2.0 F TC**

**INT/COM**

**SEL 246 CM**

**MAXI FLI KIT MOTO**

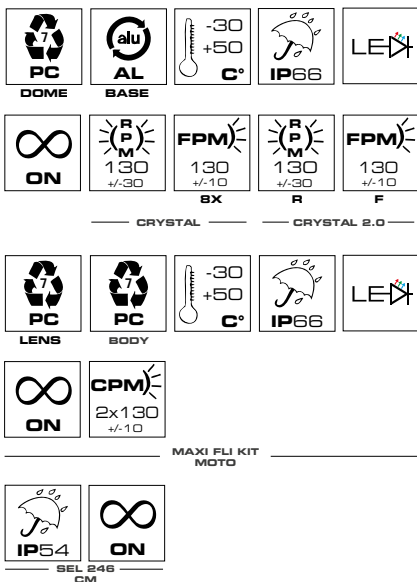

CRYSTAL LED TC		CRYSTAL 8X LED TC	
V DC	12 ÷ 24	V DC	12 ÷ 24
A	1,5 0,70	A	3,8 1,5

Intensità luminosa secondo **ECE R65**  
Light intensity according to **ECE R65**  
Intensité lumineuse conforme à la norme **ECE R65**

CRYSTAL 2.0 R TC		CRYSTAL 2.0 F TC	
V DC	12 ÷ 24	V DC	12 ÷ 24
A	0,7 0,4	A	1,2 0,8

Intensità luminosa secondo **ECE R65, Classe 1**  
Light intensity according to **ECE R65, Class 1**  
Intensité lumineuse conforme à la norme **ECE R65, Classe 1**

CRYSTAL 2.0 R TC		CRYSTAL 2.0 F TC	
V DC	12 ÷ 24	V DC	12 ÷ 24
A	1,4 0,7	A	3,8 1,8

Intensità luminosa secondo **ECE R65, Classe 2**  
Light intensity according to **ECE R65, Class 2**  
Intensité lumineuse conforme à la norme **ECE R65, Classe 2**

### CRYSTAL LED TC o CRYSTAL 8X LED TC

Segnalatori luminosi a LED per applicazione diretta sul bauletto posteriore del motociclo, dotati di 8 LED ad alta luminosità che consentono di realizzare un potente effetto rotante (CRYSTAL LED) oppure effetto flash (CRYSTAL 8X LED).

### In alternativa CRYSTAL 2.0 R TC o CRYSTAL 2.0 F TC

Segnalatori luminosi a LED per applicazione diretta sul bauletto posteriore del motociclo, ECE R65 in Classe 2 (due livelli d'intensità luminosa, con sensore automatico giorno-notte).

Sono disponibili con effetto rotante CRYSTAL 2.0 R o con effetto flash CRYSTAL 2.0 F. Luce fissa a bassa intensità (luce di crociera).

Cupola in policarbonato infrangibile e base in alluminio per un'alta resistenza agli impatti.

### MAXI FLI KIT MOTO

Due dispositivi frontali lineari a LED. Ogni dispositivo è dotato di 3 LED super luminosi per performance ottiche eccellenti.

Luce a effetto flash amplificata dalle particolari lenti, realizzate in policarbonato infrangibile per un'alta resistenza agli impatti.

### SEL 246 CM

Sirena con elettronica integrata dotata di unità magnetica al Neodimio 16Ω 12W. Fornita con staffa di fissaggio in acciaio inox.

Suoni selezionabili (impostazione tramite DIP-SWITCH).

### INT/COM

Blocco interruttore con attacco al manubrio, con tasti ON/OFF per i dispositivi luminosi (anteriori/posteriori) e acustici. Semplice e rapida installazione.


### Certificazioni / Certifications

		<b>CRYSTAL LED TC</b> TB1 E3 007070 E3 041229 (12/24V)	<b>CRYSTAL 8X LED TC</b> TB1 E3 007105 E3 041230 (12/24V)
--	--	--	---


<b>CRYSTAL 2.0 R TC</b> TB2 E3 007292 E3 051281 (12/24V)	<b>CRYSTAL 2.0 F TC</b> TB2 E3 007293 E3 051281 (12/24V)
--	--

		<b>MAXI FLI KIT</b> XB1 E3 007198 E3 041245 (12/24V)
--	--	--



### SEL 246 CM



**CRYSTAL LED TC - CRYSTAL 8X LED TC**  
**CRYSTAL 2.0 R TC - CRYSTAL 2.0 F TC**



**SEL 246 CM**



**MAXI FLI KIT MOTO**



### MAXI FLI KIT MOTO

V DC	12 ÷ 24
A*	1,5 1

Intensità luminosa secondo **ECE R65 - categoria X**  
Installazione ad una distanza massima di 1 metro  
Light intensity according to **ECE R65 - category X**  
Installed at a distance of max. 1m  
Intensité lumineuse conforme à la norme **ECE R65-catégorie X**  
Installation à une distance maximale de 1 mètre

\* 2 segnalatori / 2 devices / 2 dispositifs

### SEL 246 CM

V DC	12
A	0,32
dB(A)1m	106